



BẢO VỆ SÀN GỖ TRÁNH CONG VÊNH PHÒNG RỘP

NAVYHOME.VN

1. Nguyên nhân sàn gỗ bị phồng

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sàn gỗ bị phồng rộp, cong vênh. Cụ thể như sau:

1.1. Yếu tố môi trường

Nhiệt độ và độ ẩm là hai yếu tố khiến ván gỗ thay đổi kích thước, dẫn đến bề mặt bị cong vênh, gây mất thẩm mỹ và không đảm bảo an toàn. Mặc dù các nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ hiện đại để giảm thiểu tình trạng giãn nở và co ngót nhưng không thể khắc phục hoàn toàn vì đây vốn là tính chất đặc trưng của ván gỗ.

Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, phân tử cấu tạo ván gỗ dễ hấp thụ nhiệt khiến kích thước tăng lên. Lúc này, kích thước tấm gỗ tăng trong khi diện tích sàn không thay đổi, làm các tấm ván cong lên và xếp chồng lên nhau.

Vào mùa mưa, không khí ẩm ướt khiến các phân tử cấu tạo ván gỗ ngậm nước và trương nở, làm tăng kích thước ván và khiến ván vênh lên khỏi mặt phẳng. Bên cạnh đó, hơi ẩm còn gây nên tình trạng phồng rộp ở sàn gỗ, vừa mất thẩm mỹ vừa không an toàn.

1.2. Chất lượng sàn gỗ kém


Sàn gỗ bị phồng rộp và cong vênh có thể do chất lượng sàn gỗ kém. Vì mục đích lợi nhuận, nhiều nhà sản xuất tung ra thị trường những loại ván gỗ kém chất lượng, không đảm bảo quy trình sản xuất và các chỉ số theo quy định. Ngoài gây ra tình trạng phồng rộp và cong vênh, sàn gỗ kém chất lượng dễ bị ẩm mốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

1.3. Thi công sai cách

Gỗ có tính chất giãn nở nên đòi hỏi thợ thi công phải tính toán để bù trừ diện tích khi sàn nở do thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đội thợ thiếu kinh nghiệm nên không để lại khoảng trống. Đến khi đưa vào sử dụng, sàn gỗ gặp tình trạng cong vênh, phồng rộp.

1.4. Sử dụng sàn gỗ không đúng cách

Trong quá trình sử dụng, một số thói quen của bạn có thể khiến sàn gỗ bị hư hỏng. Cụ thể như: lau sàn bằng chổi lau quá ướt, để nước đọng trên bề mặt quá lâu. Bên cạnh đó, việc bạn di chuyển đồ vật nặng trên sàn cũng có thể khiến tấm ván vênh lên.

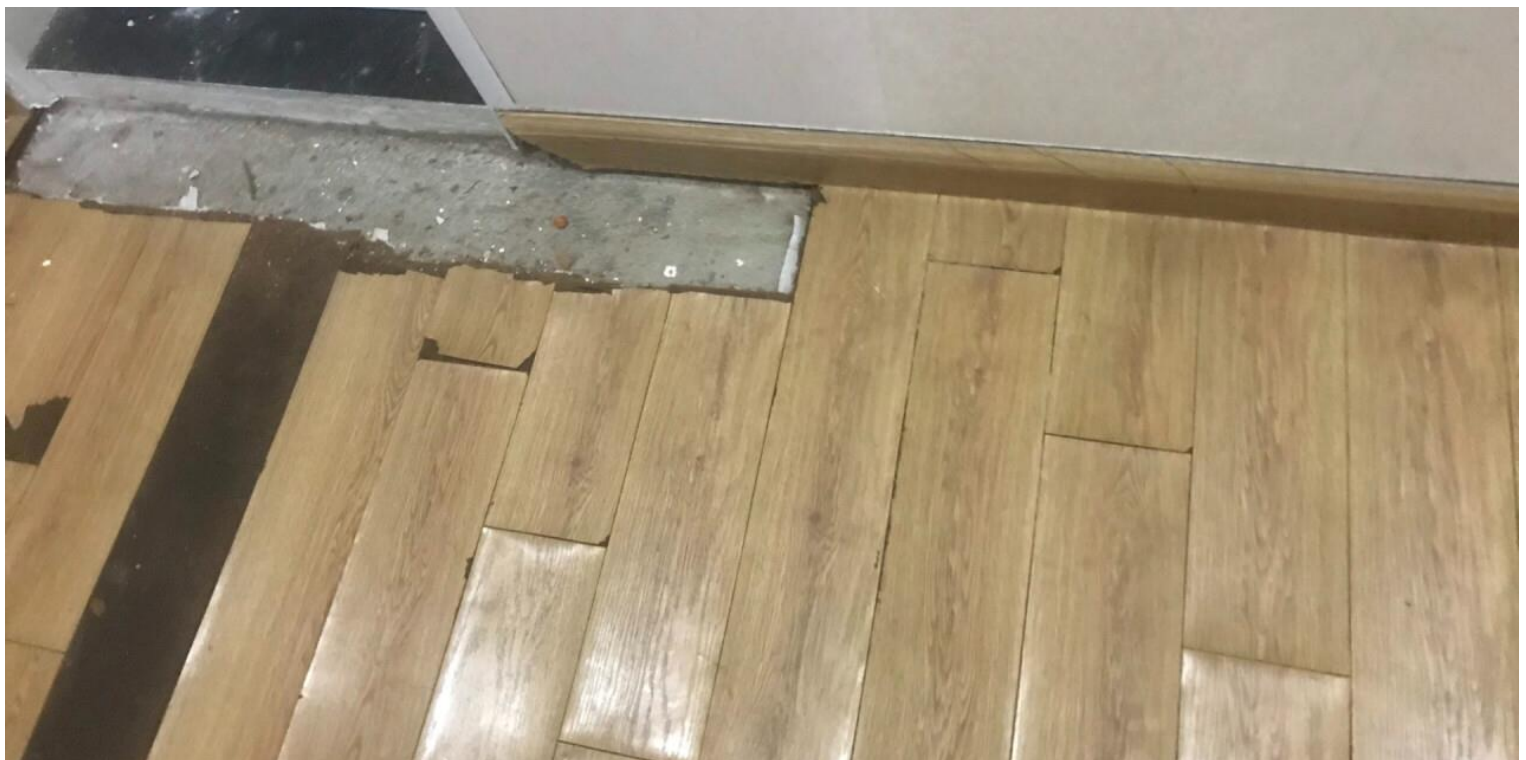

2. Cách khắc phục tình trạng sàn gỗ bị phồng

Nếu ván gỗ bị cong và phồng rộp nhẹ, bạn tháo nẹp chân tường rồi lấy ván ra vỗ cho bề mặt xẹp xuống. Với ván gỗ tự nhiên không có hèm khóa, bạn cắt bớt phần gỗ cong, ghép lại và sử dụng tiếp.

Nếu sàn gỗ bị cong vênh do lỗi lắp đặt, bạn gọi thợ thi công đến tháo các tấm ván ra, cắt ghép lại một cách hợp lý. Lưu ý việc chừa khe hở đủ rộng ở mép tường để sàn giãn nở.

Sàn nhà bị hư hỏng nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm chất lượng kém. Lúc này, không còn cách nào khác ngoài việc bạn thay lại những tấm gỗ bị phồng rộp. Việc thay mới gây tốn nhiều chi phí ban đầu nhưng hạn chế được những chi phí phát sinh, đồng thời không gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng.

Những tấm ván bị cong nhẹ do di chuyển vật nặng trên bề mặt có thể khắc phục bằng cách dùng búa cao su gõ nhẹ lên bề mặt tấm ván.

Nếu sàn gỗ bị phồng rộp do ngấm nước, bạn hãy thấm khô nước ngay. Sau đó bật quạt hoặc điều hòa để hong khô bề mặt, tránh phơi nắng hay dùng thiết bị sấy nhiệt.



3. Hướng dẫn cách bảo vệ sàn gỗ trước nguy cơ bị phồng rộp, cong vênh

Sau đây là những cách phòng tránh tình trạng sàn gỗ bị phồng:

3.1. Chọn sàn gỗ đúng loại

Bạn nên cân nhắc và chọn mua những dòng sàn gỗ cao cấp. Mặc dù giá thành cao nhưng những sản phẩm này đáp ứng các tiêu chí về mặt chất lượng, chống ẩm mốc và chống cong vênh cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, khi chọn sàn gỗ chất lượng cao, bạn không cần tốn thêm chi phí để sửa chữa sau này.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại sàn gỗ cao cấp với khả năng chịu nước trên 24 giờ, giảm cong vênh và co ngót đến 80%, khả năng phục hồi sau giãn nở trên 90%. Do đó, bạn có thể yên tâm hoàn toàn khi lắp đặt ván gỗ trong nhà mà không lo hư hỏng, phồng rộp.



Chọn mua sàn gỗ chất lượng cao giúp bạn hạn chế được tình trạng sàn gỗ bị phồng

3.2. Lắp đặt sàn gỗ đúng cách

Khoảng trống an toàn từ ván gỗ đến tất cả các cạnh tường là 10-15mm. Sau đó, bạn lắp phào nẹp để tấm ván có đủ không gian giãn nở khi thời tiết thay đổi, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà.

Mỗi loại sàn gỗ có độ giãn nở khác nhau. Ví dụ như sàn gỗ tự nhiên có độ giãn nở cao thì bạn chừa khoảng trống rộng hơn. Còn sàn nhựa giả gỗ ít giãn nở thì bạn thu hẹp khe hở. Nhìn chung, để sàn gỗ vừa bền đẹp vừa đảm bảo an toàn, bạn nên tìm đến những đơn vị thi công chuyên nghiệp.



Những đơn vị uy tín giúp quá trình thi công sàn gỗ diễn ra nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, tránh phòng rộp và hư hỏng

3.3. Sử dụng sàn gỗ đúng hướng dẫn

Khi di chuyển đồ vật nặng trên sàn gỗ, bạn nên kê thêm đệm cao su hoặc đệm mút vào vị trí tiếp xúc với sàn, tránh lực tác động lên sàn nhà gây cong vênh, trầy xước.



Bạn nên hạn chế di chuyển các đồ vật nặng trên sàn gỗ để tránh trầy xước

3.4. Vệ sinh sàn gỗ đúng quy trình

Vệ sinh sàn gỗ hàng ngày là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng giẻ ẩm để lau sàn. Sau khi lau xong, hãy bật quạt hoặc mở cửa sổ để hong khô.

Bên cạnh đó, bạn chỉ nên dùng nước sạch để lau sàn. Trong trường hợp bạn dùng nước lau sàn chứa chất tẩy rửa, hãy lựa chọn những dòng sản phẩm chuyên dụng được nhà sản xuất khuyến khích sử dụng, tránh những hóa chất chứa axit mạnh gây bào mòn bề mặt sàn.



Vệ sinh sàn gỗ đúng cách giúp nâng cao độ bền, phòng tránh nguy cơ sàn gỗ bị phồng hay cong vênh

Trên đây là một số nguyên nhân sàn gỗ bị phồng và cách xử lý, bảo vệ sàn gỗ giúp hạn chế phồng rộp, cong vênh. Tú hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người sử dụng sàn gỗ được lâu bền và đẹp.